

**EASY
INSTALL**

**PLASMA
PROOF**



EN Control all your A/V equipment that is out of sight

- Operate your audio/video devices through a closed multimedia cabinet with your current remote control.
- Ideal for different A/V applications at home, in presentation, board rooms and in training environments.
- Plasma proof.
- Works with almost all A/V equipment (DVD/SAT/BEAMER/AUDIO etc.) except B&O.
- Connect 4 (max. 8) A/V appliances and operate them through cabinet doors or even when they are out of sight.
- Make infrared extension invisible by placing the IR Module in, under or behind the multimedia cabinet.

DE Bedienen Sie all Ihre sich außer Sichtweite befindenden A/V Geräte

- Bedienen Sie Ihre hinter verschlossenen Schranktüren verborgenen A/V Geräte mit Ihrer heutigen Fernbedienung.
- Ideal für verschiedene Anwendungen zuhause, in Präsentations- und/oder Direktionsräumen und in Bildungsumgebungen.
- Plasma proof.
- Kann mit nahezu allen A/V Geräten (DVD/SAT/BEAMER/AUDIO usw..)betrieben werden, außer B&O.
- Schließen Sie 4 (max. 8) hinter verschlossenen Schranktüren verborgene oder außer Sichtweite stehende A/V Geräte an.
- Machen Sie die Infrarotverlängerung unsichtbar, indem Sie das IR Modul unter oder hinter Ihrem Schrank anbringen.

FR Sert tout vos appareils A/V qui ne sont pas visible

- Actionnez vos appareils A/V à travers des portes d'armoire fermées grâce à votre commande à distance.
- Idéal pour différentes utilisations, par exemple, chez vous, dans des salles de présentation, des bureaux ou des centres de formation.
- N'est pas perturbé par les écrans plasma.
- Fonctionne pratiquement avec tout les appareils A/V (DVD/SATELLITE/ BEAMER/AUDIO etc.) à l'exception des appareils B&O.
- Raccordez 4 appareils (max. 8) et commandez-les à travers des portes d'armoire, sans qu'ils soient visibles.
- Si vous placez le module IR dans votre armoire, en dessous ou derrière celle-ci, la commande infra rouge sera invisible.

ES Controle todos sus aparatos A/V aunque estén fuera del alcance de la vista


- Maneje sus aparatos A/V que se encuentran detrás de puertas de armarios cerradas con su propio mando a distancia.
- Perfecto para distintos usos en casa, centros de presentación/dirección o metodologías de educación.
- Compatible con pantallas plasma.
- Funciona con casi todos los aparatos A/V (DVD/SAT/BEAMER/AUDIO etc.) excepto B&O.
- Conecte 4 (8 como máximo) aparatos que se encuentran detrás de puertas de armarios o fuera del alcance de la vista.
- Haga los cables de extensión IR invisible, colocando el módulo IR dentro o detrás de un armario.

IT Comandi tutti i suoi apparecchi audio/video fuori vista

- Consente di controllare con il suo attuale telecomando anche apparecchi audio/video sistemati in armadi chiusi.
- Ideale per diverse applicazioni a casa, in aree di presentazione/dirigenziali ed in ambienti di formazione.
- Compatibile con schermi al plasma.
- Funziona praticamente con tutti gli apparecchi audio/video (DVD/SAT/BEAMER/AUDIO ecc.) ad eccezione di B&O.
- Consente di collegare 4 (max. 8) apparecchi audio/video sistemati in armadi chiusi o in altri posti fuori vista.
- Renda invisibile il comando ad infrarossi collocando il Modulo a IR sotto, dietro o nel mobile.

NL Bedien al uw A/V apparaten die uit het zicht staan


- Bedien de A/V apparaten die achter gesloten kastdeurtjes staan met uw huidige afstandsbediening.
- Ideaal voor verschillende toepassingen in huis, presentatie-/directieruimtes en in opleidingsomgeving.
- Plasma vriendelijk.
- Werkt met vrijwel alle A/V apparaten (DVD/SAT/BEAMER/AUDIO enz.) m.u.v. B&O.
- Sluit 4 (max. 8) A/V apparaten aan die achter kastdeurtjes of uit het zicht staan.
- Maak Infrarood verlening onzichtbaar door de IR module in, onder of achter uw kast te plaatsen.

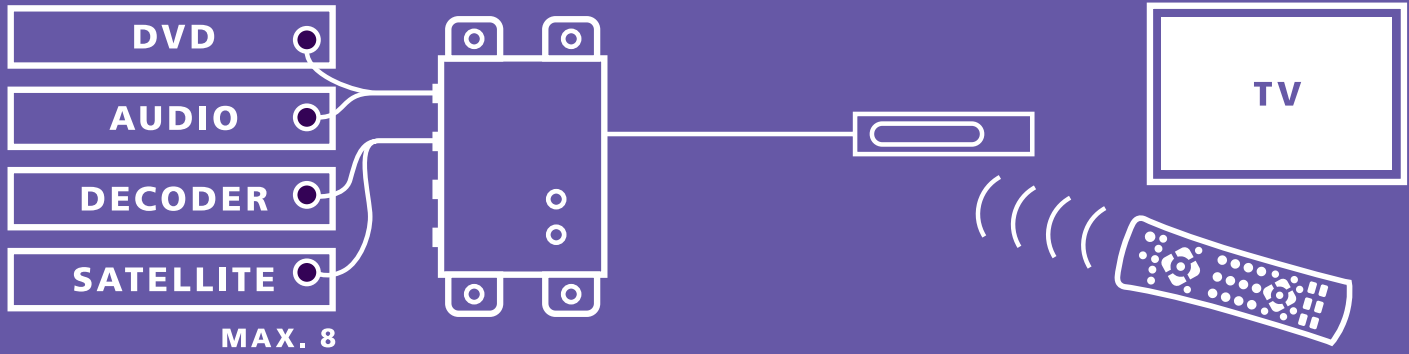

Technical data

IR Module	<p>Power Supply POWER: 230VAC/50Hz, 12VDC 500mA (supplied).</p> <p>Power Supply STATUS: 230VAC/50Hz, 12VDC 200mA. Plug, - (not supplied).</p> <p>IR LEDs connections: 4 x 3.5 mm jack plug (mono).</p> <p>IR Receiver connection: 1 Screw connector for maximal 3 parallel connected receivers.</p> <p>Dimensions: 85x49x24mm (fastening points inclusive).</p>
IR receiver Surface Mount	<p>Frequency range: 34-40 KHz.</p> <p>IR reception range: ± 10 meters.</p> <p>IR reception angle: 90° (+45°/-45° from centre).</p> <p>Length of cable: 2 meters, extendable to max 300 meters (UTP or equivalent).</p> <p>IR receiver: Reception indication LED + Status indication (Blinking LED).</p> <p>Dimensions receiver bloc: 47x10x14mm.</p>
IR receiver Panel Mount (optional)	<p>Frequency range: 34-40 KHz.</p> <p>IR reception range: ± 10 meters</p> <p>IR reception angle: 90°(+45°/-45° from centre)</p> <p>Length of cable: 2 meters, extendable to max 300 meters (UTP or equivalent).</p> <p>IR receiver: Reception indication (Blinking LED).</p> <p>Dimensions receiver: Diameter 11.7 mm Drilling size 12 mm Length 50 mm</p> <p>Built-in depth: 55 mm - Maximal thickness of material 40 mm.</p>
Extension cable	<p>Connection: 3.5mm jack plug</p> <p>IR LEDs: 2x with transmit indication (Blinking LED).</p> <p>Length of cable: 3 meters (from plug to division 2m, from division to LED)</p>

Connections IR Module

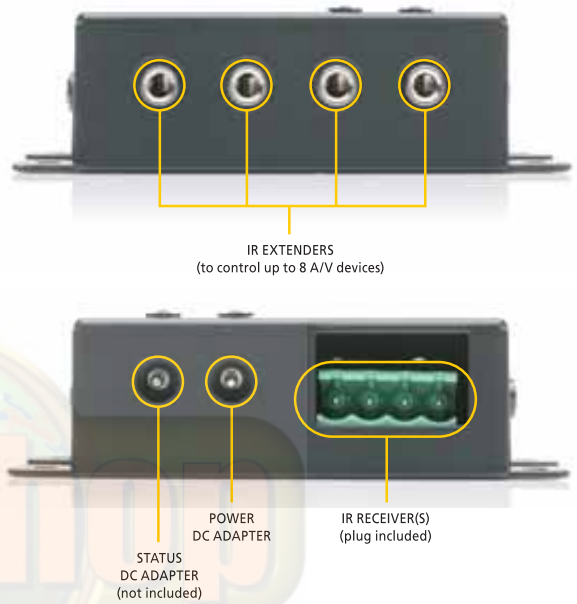

Also available

<p>Extra IR receiver Surface Mount to operate your A/V equipment from an extra room. Art.nr. : 09734</p>	<p>Extra Panel Mount IR receiver to build the IR receiver into your ceiling, cabinet door etc. and operate your A/V equipment from an extra room. Art.nr.: 09733</p>	<p>Extra IR Extension cable (IR Eye) to operate 2 extra A/V devices. Art.nr.: 09682</p>
---	---	--

Set includes



Order information

IR Control Pro8™ Set	EU version	Art.nr. 09728
	UK version	Art.nr. 09729
Gift box	Size (L x W x H)	256x211x114 mm