




PROTEGGI LA TUA CASA

MANUALE DI INSTALLAZIONE
ED USO

HD-P900



SENSORE MOVIMENTO
PIR



www.homedefender.it




Printed in Hong Kong
PA: HD-P9/IT-June.2012-V1.0

Sensore di Movimento PIR HD-P900

Il sensore di movimento HD-P900 è uno strumento sofisticato a raggi infrarossi passivi (P.I.R. Passive Infra Ray) capace di riconoscere il movimento umano e di distinguerlo da interferenze causate da altre fonti di calore.

Tecnologie quali compensazione della soglia di intervento con la temperatura e anti-turbolenza dell'aria garantiscono un adattamento all'ambiente in tempo reale e riducono sostanzialmente i rischi di falso allarme.

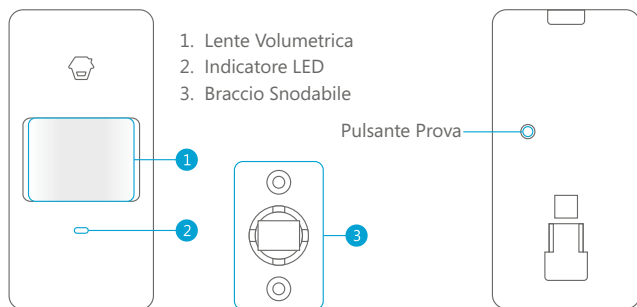


Vista Fronte

Vista Retro

Nota: se l'indicatore LED lampeggia ripetutamente il sensore sta effettuando il test automatico. Quando lampeggia due volte il test è terminato ed entra in modalità attiva.

Ogni volta che viene rilevato un passaggio davanti al sensore il sensore trasmette lo stato al pannello di controllo e lampeggia una volta.

Nota Bene: se l'indicatore LED rimane illuminato la batteria è scarica. Provvedere a sostituire la batteria immediatamente.

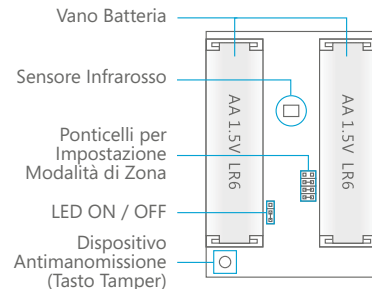

Vista Interna

Primo Utilizzo:

Rimuovere la linguetta isolante dalla batteria per attivare il sensore.

Incomincerà la modalità di test automatico per circa 1 minuto.

Sensore Infrarosso: riconosce le radiazioni infrarosse emesse dal corpo umano ed attiva il trasmettitore che farà scattare l'allarme: la sirena si attiverà, verranno inviati SMS e partiranno le telefonate come programmato.

Non deve essere toccato e non si deve sporcare.

Dispositivo di Antimanomissione: una apertura non voluta, così come un tentativo di sabotaggio del sensore, farà scattare l'allarme: la sirena si attiverà, verranno inviati SMS e partiranno le telefonate come programmato.

Modalità di Prova: Terminata la modalità di test automatico, premere il pulsante Prova posto sul retro ed il sensore attiverà la modalità prova per rilevare ogni 10 secondi la presenza di un intruso.

Camminare davanti al sensore guardando se il LED si illumina.

Ogni volta che il LED si illumina indica la rilevazione del corpo umano.


Aggiustare la posizione del sensore così che si possa ottenere la massima copertura del locale dove installato.

Dopo 3 minuti il LED lampeggerà 2 volte ed entrerà in modalità attiva.

Dove Installare

Grazie all'ampio angolo di copertura volumetrico e al sistema di orientamento, il sensore di movimento può essere facilmente installato:


- all'interno degli ambienti;
- nei punti di passaggio obbligato;
- trasversalmente all'eventuale movimento.

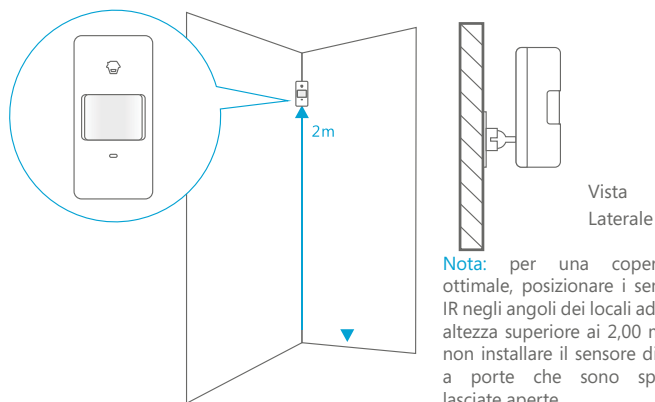

Nota Bene:

- Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari;
- Posizionare il rivelatore lontano da sorgenti di calore o di aria fredda (termosifoni, condizionatori, stufe, caminetti, etc.);
- Non installate il Rivelatore in locali dove vi sia un'elevata presenza di fumi, tale da provocare condensa;

Raggio di Azione

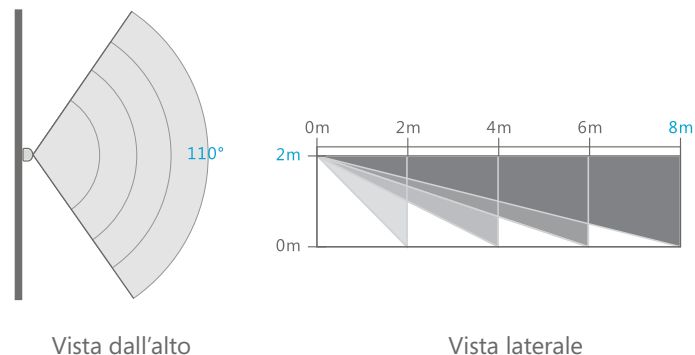

Specifiche Tecniche:

Nome del Prodotto:

Sensore di Movimento PIR

Modello:

HD-P900

Alimentazione:

DC 1.5V (Batteria AA 1.5V LR6 x 2 pz.)

Consumo in Modalità Attesa:

≤ 50 μA

Consumo in Modalità Allarme:

≤ 9.5 mA

Campo di Copertura:

8m / 110°

Distanza di Trasmissione:

≤ 80 m (area aperta)

Frequenza di Trasmissione:

315 MHz / 433 MHz (± 75 KHz)

Materiale Pannello:

Plastica ABS

Condizioni Operative:

Temperatura: -10°C ~ 55°C

Umidità: ≤ 80% (senza condensa)

Dimensioni (L x A x P):


Rivelatore: 108 x 52 x 36.8mm

Snodo: 52 x 30 x 26.5mm


Impostazione Modalità di Zona

Ogni rilevatore può essere impostato in modo tale che possa rispondere al tipo di protezione antintrusione richiesto.


Per fare ciò bisogna posizionare come da figura i ponticelli presenti all'interno del vano batteria di ogni rilevatore. Tale impostazione rifletterà sulla modalità di funzionamento prescelta tramite il pannello di controllo.



Modalità Zona a Casa



Modalità Zona Normale




Modalità Zona Differita

È possibile impostare nel sistema tre diverse modalità di zona:

1. Modalità Zona a Casa: impostata sui sensori di movimento PIR all'interno dei locali abitati.
2. Modalità Zona Normale: impostata su tutti gli altri sensori.
3. Modalità Zona Differita: impostata sul sensore magnetico per porta dell'ingresso principale.

Nota Bene: Dopo la variazione dei ponticelli sarà necessario abbinare nuovamente il sensore al pannello di controllo.



Zona Modalità 24-Ore

Nota: Per accessori quali rilevatore di fumo, gas, acqua e sensore perimetrale è consigliabile posizionare i ponticelli come Zona H24.

Il sistema sarà così sempre attivo solo per i sensori specifici che, se azionati, faranno scattare l'allarme, suonerà la sirena, verranno inviati SMS e partiranno le telefonate come programmato.

GARANZIA

Se, nel corso di un anno dalla data di acquisto, questo prodotto diventerà difettoso a causa di difetti di fabbrica o costruzione (ad eccezione delle batterie), il prodotto sarà riparato o sostituito gratuitamente. Prova dell'acquisto quale fattura o scontrino fiscale verranno richieste per il rilascio dell'autorizzazione al ritorno del prodotto presso il centro autorizzato.

Vi preghiamo di visitare il nostro sito web <http://www.homedefender.it> e leggere la sezione FAQ per ulteriori informazioni sulle modalità di rientro.

SUPPORTO TECNICO

Per guidarvi nell'installazione, risolvere i vostri problemi e suggerirvi come rendere la vostra abitazione od il vostro ufficio più sicuri non esitate a chiamare il nostro supporto gratuito.

SUPPORTO TECNICO

02 - 45 07 22 08

Lun. - Ven. 9:00 - 13:00

supporto@homedefender.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

I prodotti Home Defender© sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza, in conformità a quanto richiesto dalle leggi 186/68 e 791/77 e non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, se installati ed utilizzati in conformità alla loro destinazione e montati in modo non difettoso.

Inoltre i prodotti che ricadono nel campo di applicazione delle Direttive CEE (Direttiva "EMC" 89/336/CEE - recepita con il D.L. 476/92 - modificata dalla Direttiva 93/68/CEE e Direttiva "BT" 73/23/CEE - recepita con L 791/77 - modificata dalla Direttiva 93/68/CEE - Direttiva "R&TTE" 99/5/CE recepita con D.L.G.S. n° 269) sono conformi ai requisiti essenziali in esse contenuti.

La marcatura CE apposta sul prodotto e/o sull'imballaggio e/o sulle eventuali avvertenze d'uso che accompagnano il prodotto stesso "indica presunzione di conformità alle Direttive" di cui sopra.

Home Defender conserva un proprio Archivio Tecnico contenente la documentazione che dimostra che il prodotto è stato esaminato per valutarne la conformità.