



HOME[®] DEFENDER

www.homedefender.it

SUPPORTO TECNICO

02 - 45 07 22 08

Lun. - Ven. 9:00 - 13:00

supporto@homedefender.it



facebook.com/homedefender

HomeDefender è un marchio registrato. Tutti i diritti riservati.
Facebook è un marchio registrato di Facebook, Inc.
Tutti i diritti riservati.




Printed in Hong Kong
PA: HD-R101/IT-Aug2013-V2.0

HOME[®] DEFENDER

PROTEGGI LA TUA CASA

MANUALE DI INSTALLAZIONE
ED USO
HD-R101

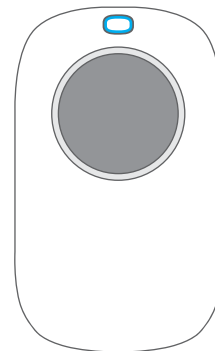

RIPETITORE / AMPLIFICATORE
DI SEGNALE RADIO




Ripetitore / Amplificatore di Segnale Radio

Il Ripetitore / Amplificatore di segnale radio HD-R101 è molto utile negli impianti di allarme wireless HD-G005 in ambienti difficili ove vi siano riduzioni di portata radio dovute a lunghe distanze e/o divisioni interne in muratura particolare (cemento armato/pietra) perchè amplifica e ripete esclusivamente i segnali RF inviati dai sensori abbinati, consentendo notevoli migliorie di portata.

Il sistema a microcontrollore riconosce e distingue i segnali generati esclusivamente dai sensori in modulazione di ampiezza proprietaria del sistema di allarme ed evita di amplificare segnali che trasmettono sulla stessa frequenza d'onda.

Il ripetitore può essere abbinato fino ad un massimo di 40 sensori contemporaneamente amplificando il segnale tale da poter raggiungere una distanza massima di 300 metri in un area aperta.

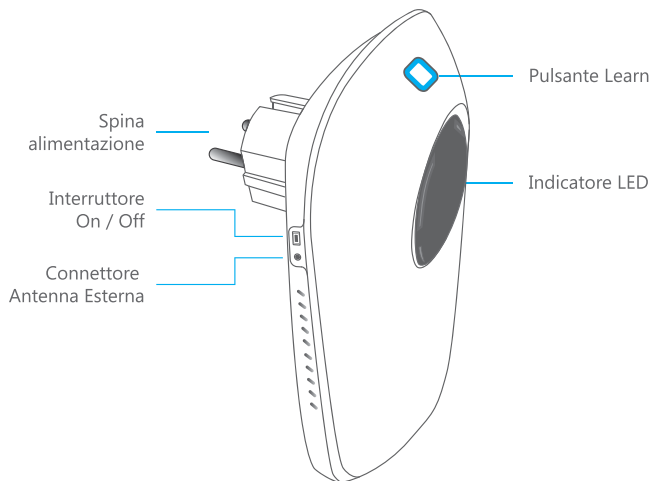

Indicatore LED

Accendendo il dispositivo i LED Blue e Verde si accendono alternativamente ad indicare la modalità di apprendimento.

LED Verde: Alimentazione OK

LED Blue: Ripetitore in azione

LED alternati: Modalità Apprendimento

Modalità Apprendimento / Cancellazione

Accendere il ripetitore azionando l'interruttore On/Off (da spento ad acceso), il dispositivo entra in modalità di apprendimento per 1 minuto. I LED verde e blue lampeggieranno alternativamente per segnalare lo stato di apprendimento.

Aggiungere un sensore:

- entrare in modalità di apprendimento (Off → On)
- premere una volta il tasto Learn
- attivare il sensore da abbinare

Il LED Blue si illumina per 2 secondi a conferma dell'operazione.

Per aggiungere un altro sensore ripetere l'operazione.

Se entro 1 minuto il dispositivo non riceve alcun segnale, entra automaticamente in modalità operativa normale.

Nota Bene: per attivare i sensori fare riferimento al manuale specifico di ogni sensore.


Cancellare i sensori:

- entrare in modalità di apprendimento (Off → On)
- premere e tenere premuto per 5 sec. il tasto Learn

Il LED Blue si illumina per 2 secondi a conferma dell'operazione.

Tutti i sensori abbinati saranno cancellati.

Nota Bene: Non è possibile cancellare un singolo sensore.

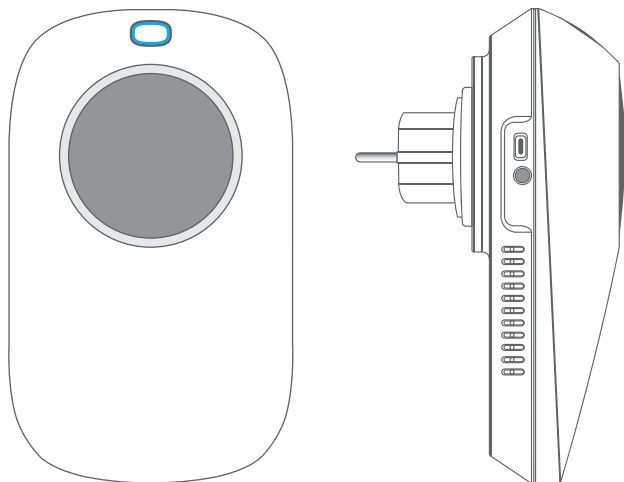

Specifiche Tecniche

Nome del Prodotto: Ripetitore / Amplificatore di Segnale Radio

Modello: HD-R101

Distanza di Trasmissione: ≤300 mt. (Area aperta)

Distanza di Ricezione: ≤90 mt. (Area aperta)

Alimentazione: 110 / 220 VAC

Consumo in Modalità Attesa: 15,5 mA

Consumo in Modalità Trasmissione: 1,1 A

Batteria di Back-up: 3.7V 600mAh Lithium

Frequenza Radio di Trasmissione: 433MHz (± 75KHz)

Materiale Pannello: Plastica ABS (UV resistente)

Condizioni Operative: Temperatura: -10°C ~ +50°C; Umidità: ≤ 80%

Dimensioni (L x A x P): 140 x 86 x 87 mm

GARANZIA

HomeDefender garantisce i suoi prodotti per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. L'acquisto deve essere provato da un documento fiscalmente valido rilasciato dal rivenditore (scontrino fiscale, fattura o bolla di trasporto) che identifichi il prodotto acquistato e la data di acquisto e/o consegna dello stesso.

Per il difetto di conformità manifestatosi HomeDefender si impegna alla riparazione del difetto senza alcuna spesa per il consumatore.

Per ottenere l'autorizzazione al rientro del prodotto difettoso si prega di contattare via telefono o via email il servizio di supporto tecnico che indicherà l'indirizzo del centro di riparazione autorizzato.

SUPPORTO TECNICO

Per guidarvi nell'installazione, risolvere i vostri problemi e suggerirvi come rendere la vostra abitazione od il vostro ufficio più sicuri non esitate a chiamare il nostro supporto gratuito.

SUPPORTO TECNICO

02 - 45 07 22 08

Lun. - Ven. 9:00 - 13:00

supporto@homedefender.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

I prodotti HomeDefender sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza, in conformità a quanto richiesto dalle leggi 186/68 e 791/77 e non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, se installati ed utilizzati in conformità alla loro destinazione e montati in modo non difettoso.

Inoltre i prodotti che ricadono nel campo di applicazione delle Direttive CEE (Direttiva "EMC" 89/336/CEE - recepita con il D.L. 476/92 - modificata dalla Direttiva 93/68/CEE e Direttiva "BT" 73/23/CEE - recepita con L 791/77 - modificata dalla Direttiva 93/68/CEE - Direttiva "R&TTE" 99/5/CE recepito con D.L.G.S. n° 269) sono conformi ai requisiti essenziali in esse contenuti.

La marcatura CE apposta sul prodotto e/o sull'imballaggio e/o sulle eventuali avvertenze d'uso che accompagnano il prodotto stesso "indica presunzione di conformità alle Direttive" di cui sopra.

HomeDefender conserva un proprio Archivio Tecnico contenente documentazione dimostrante che il prodotto è stato esaminato per valutarne la conformità.